


# Multifunktionsplatte XXL

XXL Format für vielseitige Einsatzmöglichkeiten



- großformatig
- vielseitig einsetzbar
- leicht zu verlegen

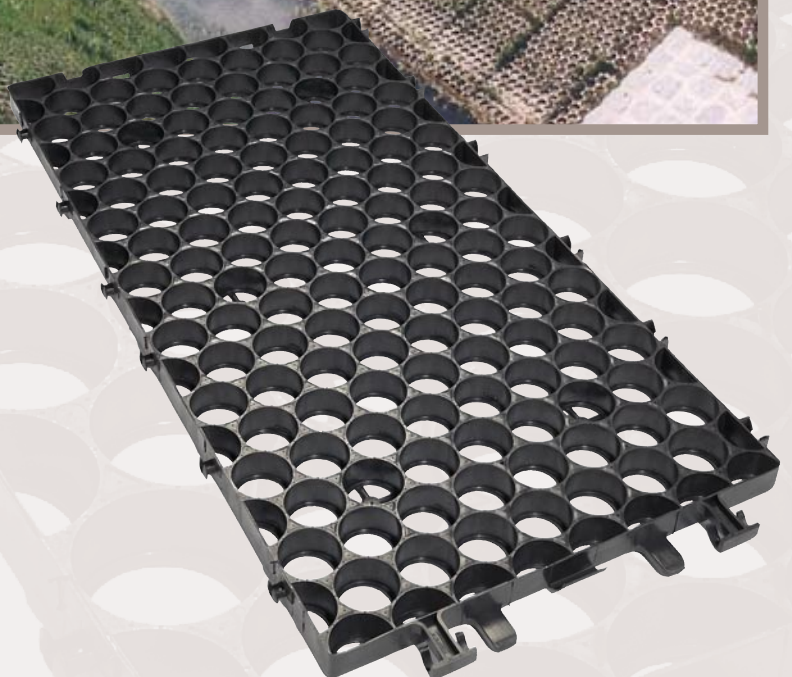

**ritter**  
innovations in plastics

# ► Die Multifunktionsplatte im Detail


## Vorteile und Eigenschaften

### TECHNISCHE DATEN

Format (verlegt):	ca. 589 x 1.156 mm (ca. 0,68 m <sup>2</sup> pro Platte), ca. 40 mm Höhe*
Gewicht:	pro m <sup>2</sup> ca. 5,6 kg*
Material:	HD-PE-Recyclingmaterial
Farben:	schwarz/anthrazit, auf Wunsch grün bzw. beige, grau**
Belastung:	ca. 2.800 kN/m <sup>2</sup> (LGA-Bayern PZG-6636037/1)
Verlegeleistung:	ca.100-140 m <sup>2</sup> pro Mann pro Stunde auf ein vorbereitetes Planum
Verpackung:	100 Platten pro Palette= ca. 68 m <sup>2</sup> EURO 800 x 1.200 mm, 2.200 mm Höhe, Palettengewicht ca. 350 kg
Einsatzbereiche:	temporär genutzte Großparkplätze, begrünte Fahrspuren, Parkstellflächen, Materialstell- flächen im Außenbereich, Abstellflächen für Boote und Wohnanhänger, Eventflächen, Böschungs- und Hangbefestigungen, See- und Flussuferbefestigungen, Erosionsschutz für temporär Wasser führende Gräben

### TECHNISCHE DETAILS

Die Platten lassen sich mühelos und sehr ergonomisch verlegen. Maximale Stabilität bietet die Verlegung im Verbund.



Das spezielle Verbindungssystem bietet ausreichend Flexibilität und verhindert ein Verschieben bei temperaturbedingten Formatänderungen.



An der langen Seite werden die Platten mit einem Schnappverschluss miteinander verbunden. Die Platten können im 1/4-, und 1/2-Verbund zusammengesetzt werden.



Die Oberfläche der Platten besitzt eine Antirutschstruktur mittels kegelförmiger Noppen.



**ritter**

innovations in plastics

Ritter GmbH  
Kaufbeurer Straße 55  
D-86830 Schwabmünchen  
Tel.: +49 (0) 8232/5003-0  
Fax: +49 (0) 8232/5003-51  
E-Mail: [baustoffe@ritter-online.de](mailto:baustoffe@ritter-online.de)  
Internet: [www.ritter-online.de](http://www.ritter-online.de)



\*Farbabweichungen und geringfügige Gewichts- und Formatabweichungen durch die Verwendung von Recyclingmaterial möglich.

\*\* Sonderfarben werden in der Regel aus Neuware gefertigt und müssen daher individuell kalkuliert werden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruht auf Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen schließen einen Anspruch aus unseren Angaben aus. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der Ware begrenzt. Unsere Gewährleistung bezieht sich auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unseren Spezifikationen und nach Maßgabe unserer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.